


Izar Edge 030 035 040

Données techniques

Mât cylindrique conique, en acier S235, adapté à l'éclairage urbain et public. Préparé pour la fixation sur le mât des lanternes Izar 400 et 500.


IZAR EDGE 030

	Bride IEP030_F		Fondation IEP030_M
	21Kg		24Kg

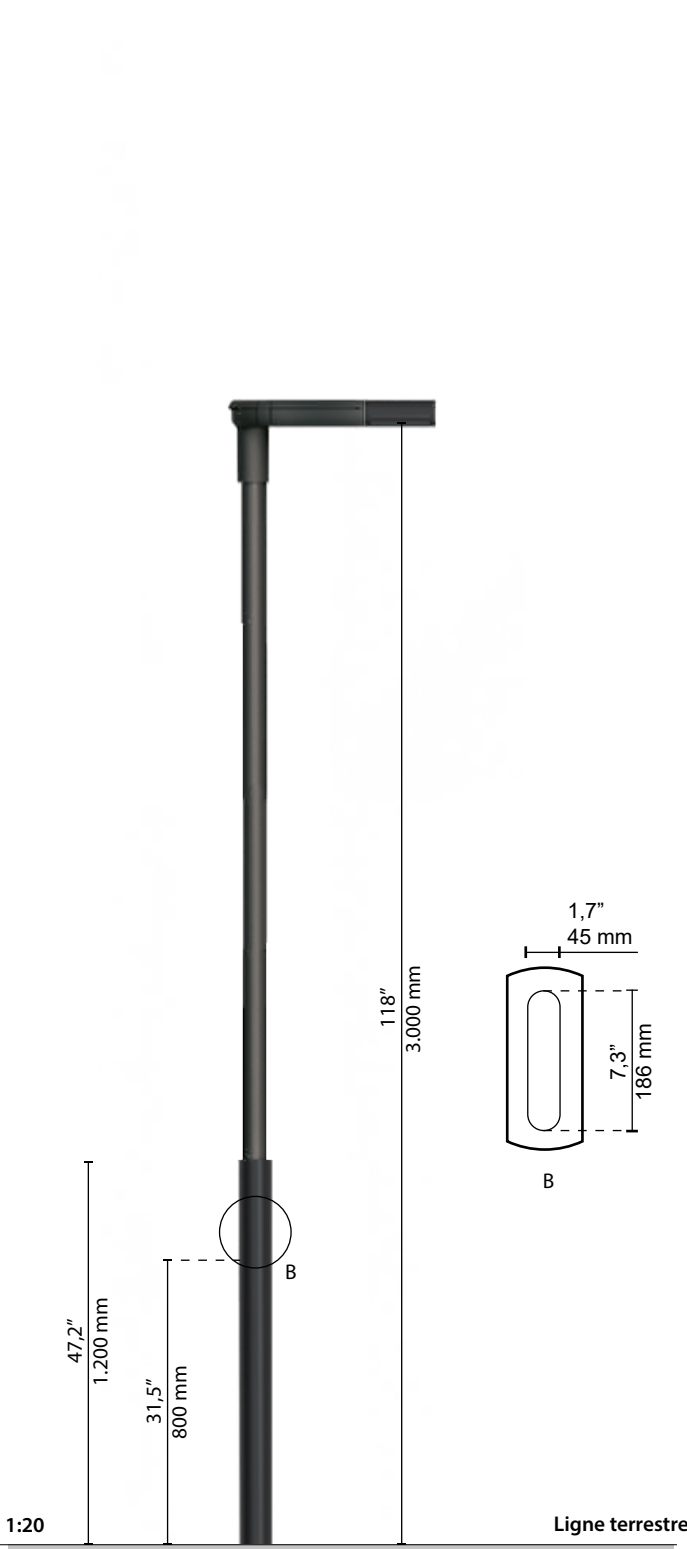


IZAR EDGE 035

	Bride IEP035_F		Fondation IEP035_M
	23Kg		26Kg

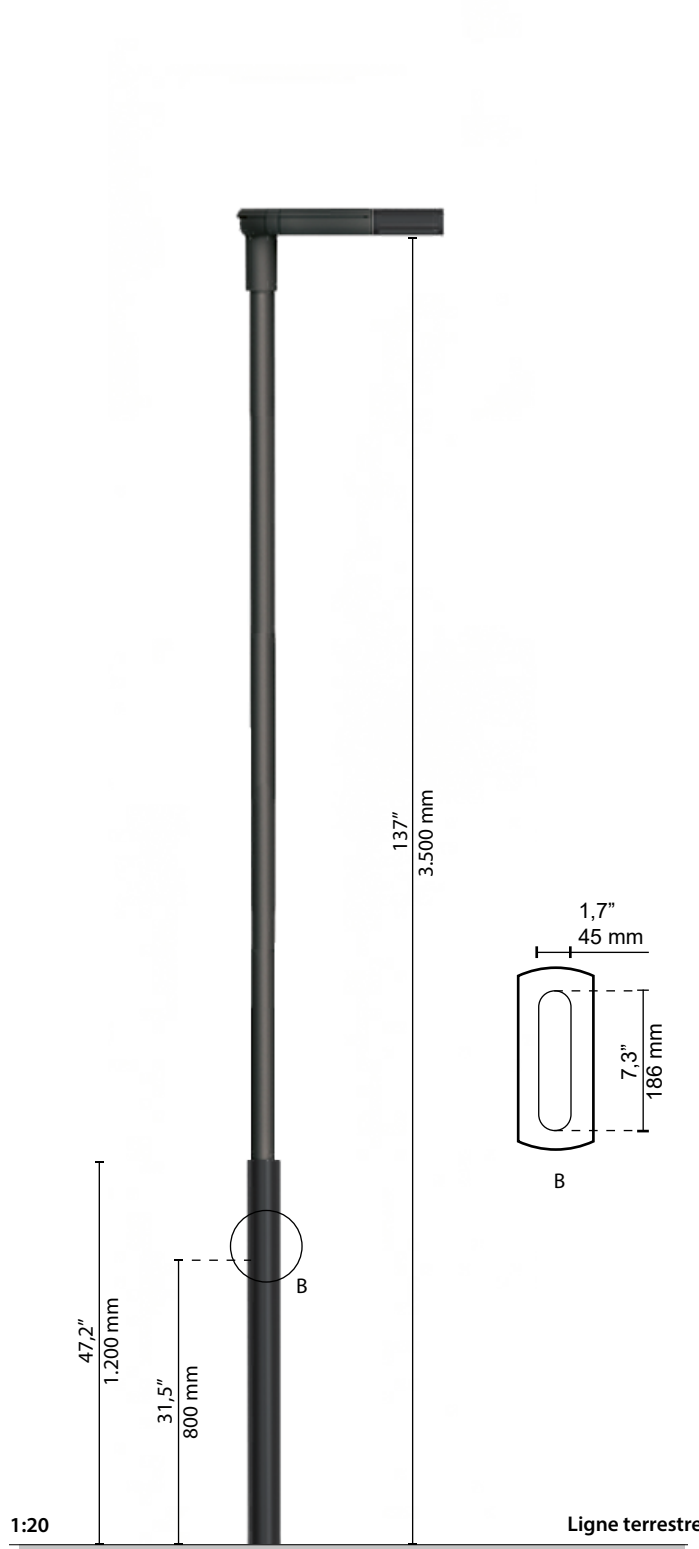

IZAR EDGE 040

	Bride IEP040_F		Fondation IEP040_M
	25Kg		28Kg

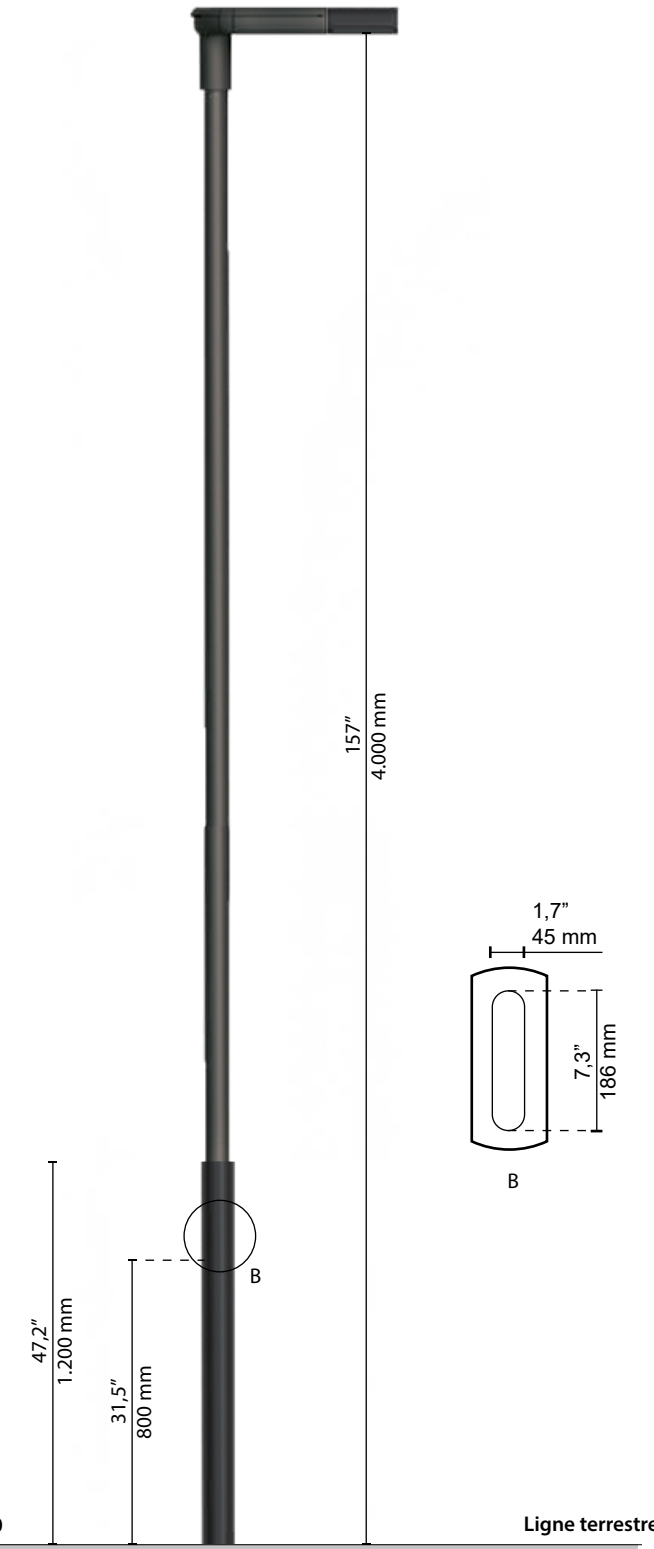

MATÉRIEL

Pôle:	Acier S235 - Galvanisé UNI EN 10219 - EN1461
Couleur:	GMR Dark RAL 9005


BORNIER 4x16mm²

Porte affleurante au pôle




TYPE D'ANCRAGE

 Bride

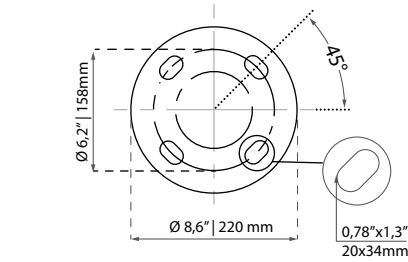

Fondation




Un contenu de livraison: gaine de protection thermorétractable

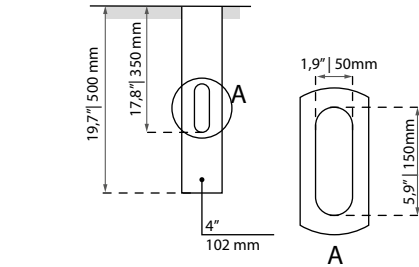

Izar Edge 030 035 040

Guide des compositions

Vous trouverez ci-dessous les combinaisons possibles pour les compositions qui incluent les postes de cette fiche technique

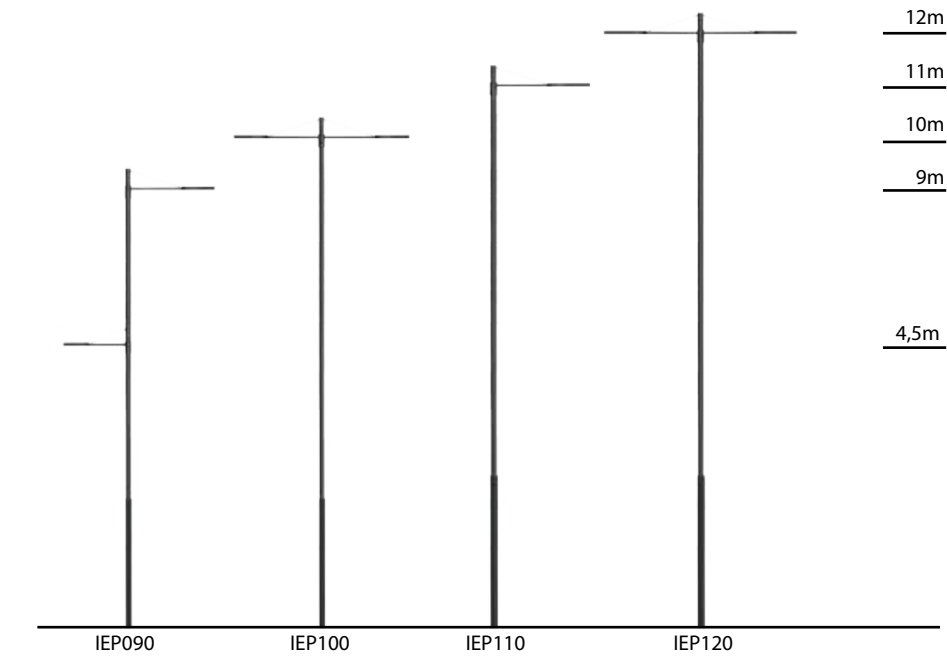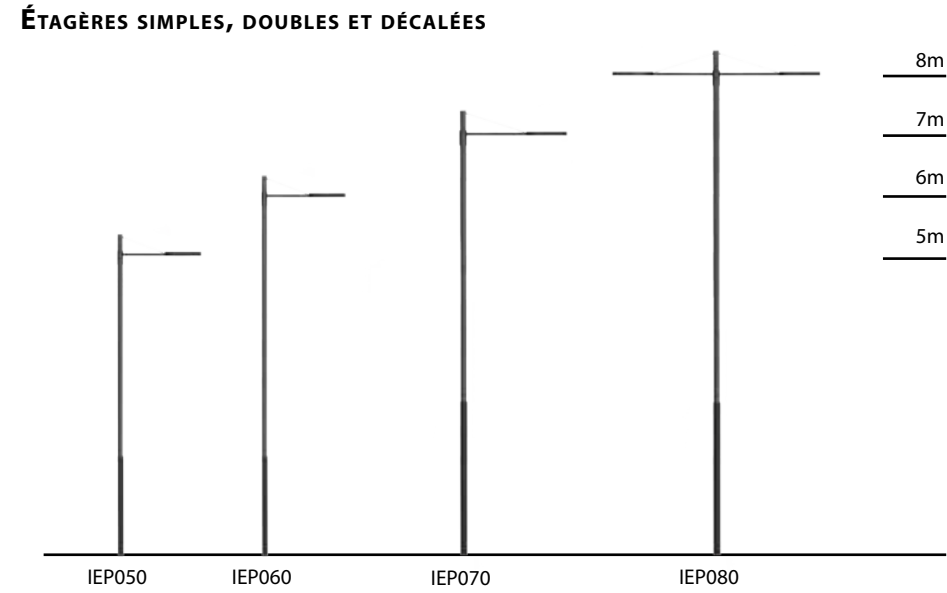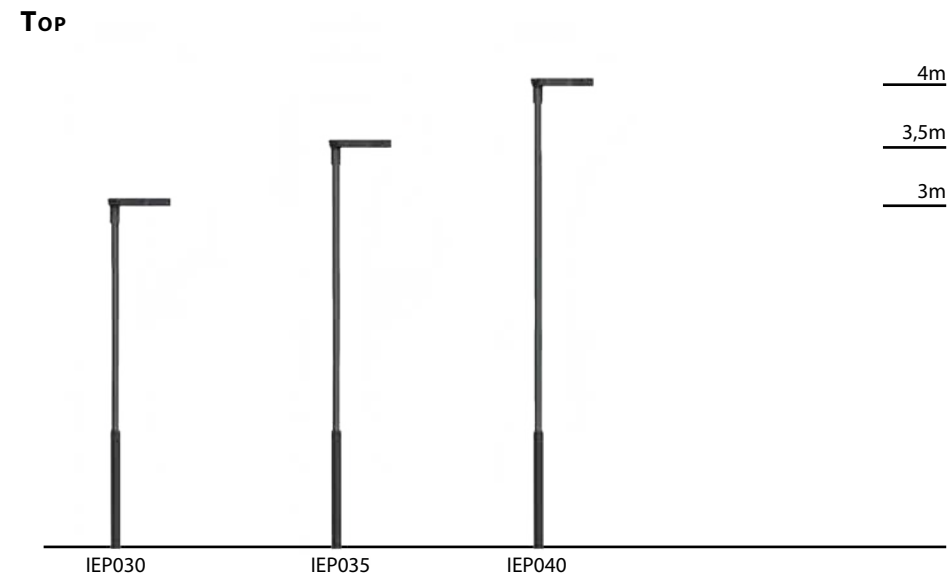

Cycles de protection

GMR ENLIGHTS travaille avec la fonte, l'acier et l'aluminium. Les matériaux sont sélectionnés et traités pour maximiser les performances et la qualité.

ACIER	Protection des surfaces en acier galvanisé pour les mâts La protection des éléments en acier galvanisé est obtenue par les étapes suivantes : • Micro-sablage ; • Application d'un apprêt époxy avec des phases successives de : Évaporation > Séchage > Refroidissement ; • Application d'une laque acrylique avec des phases successives de : Évaporation > Séchage > Refroidissement ; • Emballage après au moins 24 heures de séchage à température ambiante. Protection des surfaces en acier galvanisé pour les consoles et crosses La protection des éléments en acier galvanisé est obtenue par les étapes suivantes : • Micro-sablage ; • Décapage phosphorique à un pH compris entre 1,5 et 3 ; • Rinçage à l'eau déminéralisée ; • Application d'un apprêt époxy ; • Cuisson au four ; • Application de la couche finale époxy ; • Cuisson au four de la couche finale époxy à 180° ; • Refroidissement.
	Protections des surfaces en fonte pour les socles La protection des éléments en acier galvanisé est obtenue par les traitements suivants : • Micro-grenaillage de surface ; • Galvanisation par immersion avec un enduit de zinc monocomposant, avec des phases successives de: • Évaporation > Séchage > Refroidissement ; • Application d'un primaire epoxy micacé avec des phases successives de: • Évaporation > Séchage > Refroidissement ; • Application d'une laque acrylique avec des phases successives de : Évaporation > Séchage > Refroidissement ; • Emballage après au moins 24 heures de séchage à température ambiante.
FONT	
FONTE D'ALUMINIUM	Protections des surfaces en fonte d'aluminium pour les luminaires, pointes, colliers, consoles et pastorales Les luminaires, consoles, pastorales et accessoires moulés sous pression sont soumis à un cycle de peinture époxy, qui assure la protection des pièces métalliques contre la corrosion et rend l'aspect du produit fini conforme aux spécifications de conception, en termes de rugosité de surface, de couleur et de réflectance. Le cycle est structuré selon les étapes décrites ci-après : • Micro-sablage ; • Décapage à chaud dans une solution d'acide phosphorique dégraissante à base de zinc ; • Procédé spécifique pour la préparation des surfaces avant peinture ; • Lavage à l'eau ; • Rinçage à l'eau déminéralisée et séchage ultérieur ; • Application d'un apprêt époxy et cuisson ultérieure de l'apprêt dans un four à 180° ; • Application d'une couche de finition époxy avec un produit Haute Durabilité et cuisson finale dans un four à 180°.



Test en brouillard salin
La haute qualité de ces traitements est confirmée par un test en brouillard salin, réalisé conformément à la norme ISO 9227:2017 Test de brouillard salin neutre (NSS). Le test a été effectué pendant 8000 heures à 35°C et a été prouvé par le rapport d'essai publié.

GMR ENLIGHTS s.r.l

Siège social
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Siège administratif et
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
F +39 0543 449111

sales@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com